



Alacsony költségű LED lámpatest
fokozott fénykibocsátással

ARTEMIS

Akár 90%-os energia megtakarítás

Teljesítmény 30W-tól 90W-ig

Tetszés szerint szabályozható (DALI vagy 1-10V)

Kompatibilis mozgás- és fényérzékelőkhöz

Magas minőségű és tartós kivitelű

Gyártva az Európai Unióban



Megoldások:
irodák, üzletek,
Gyártócsarnokok,
raktárak, műhelyek,
garázsok, munkaállomások
és minőség-ellenőrzés
lineáris megvilágítására



Maximális megtakarítás

- Magas fényerősség (3850 – 12000 lm)
- Fényhasznosítás akár 220 lm/W
- DALI vagy 1-10V változat, amely képes együttműködni automata rendszerekkel
- Üvegmentes, törhetetlen lámpatest

Ügyfél-elégedettség és biztonság

- Gyártva az Európai Unióban
- Rövid szállítási idő
- Minőségi kivitelezés hosszú élettartamú működéssel
- Akár 36 hónapos garancia
- Magas színvisszaadás Ra>80
- ESD védett
- Neves gyártók által nyújtott kiváló minőségű alkatrészekből
- Állandó fényáram stroboszkóp hatás nélkül

Megfelelőség és kényelem szerelőknek és felhasználóknak egyaránt

- Professzionális támogatás
 - Egyszerű szerelhetőség
 - Sorba köthető világítás
 - Alacsony működési költségek
-

Alacsony költségű LED lámpatest fokozott fénykibocsátással

ARTEMIS

Műszaki paraméterek


Fényforrás	LED
LED élettartama	L70 > 100 000 óra (ta=25°C)
Színhőmérséklet	4000K (kérésre más lehetőség)
Színvisszaadás	Ra > 80
Feszültség	198 – 264 Vac
Működési hőmérséklet (ta)	-20°C-tól +45°C-ig
IP osztály	IP44
Villamos szigetelési osztály	I. osztály
Teljesítmény-tényező	cos Φ > 0,98
Energiaellátás hatékonysága	η > 90%
Fényerő-szabályozás	DALI/1-10V (opciók)

Lámpatest teljesítmény táblázat

Lámpatest típusa	AT1-030-K1 (30W, L=580 mm)	AT1-060-S1 (60W, L=1030 mm)	AT1-090-L1 (90W, L=1440 mm)
Fénykimenet W optika (fedéllel)	3850 lm	8100 lm	12000 lm
Egyenértékűség	T8 fénycső 1x58W	T8 fénycső 2x58W	T8 fénycső 3x58W
Alkalmazás	Irodák, üzletek, gyártócsarnokok, kis belmagasságú raktárak, műhelyek, garázsok, munkaállomások és minőség-ellenőrzés lineáris megvilágítására		

Fényeloszlási görbe beállítása

Fényeloszlási görbe W optikához (108° x 97°) (PMMA; ÁTLÁTSZÓ; T=5%)

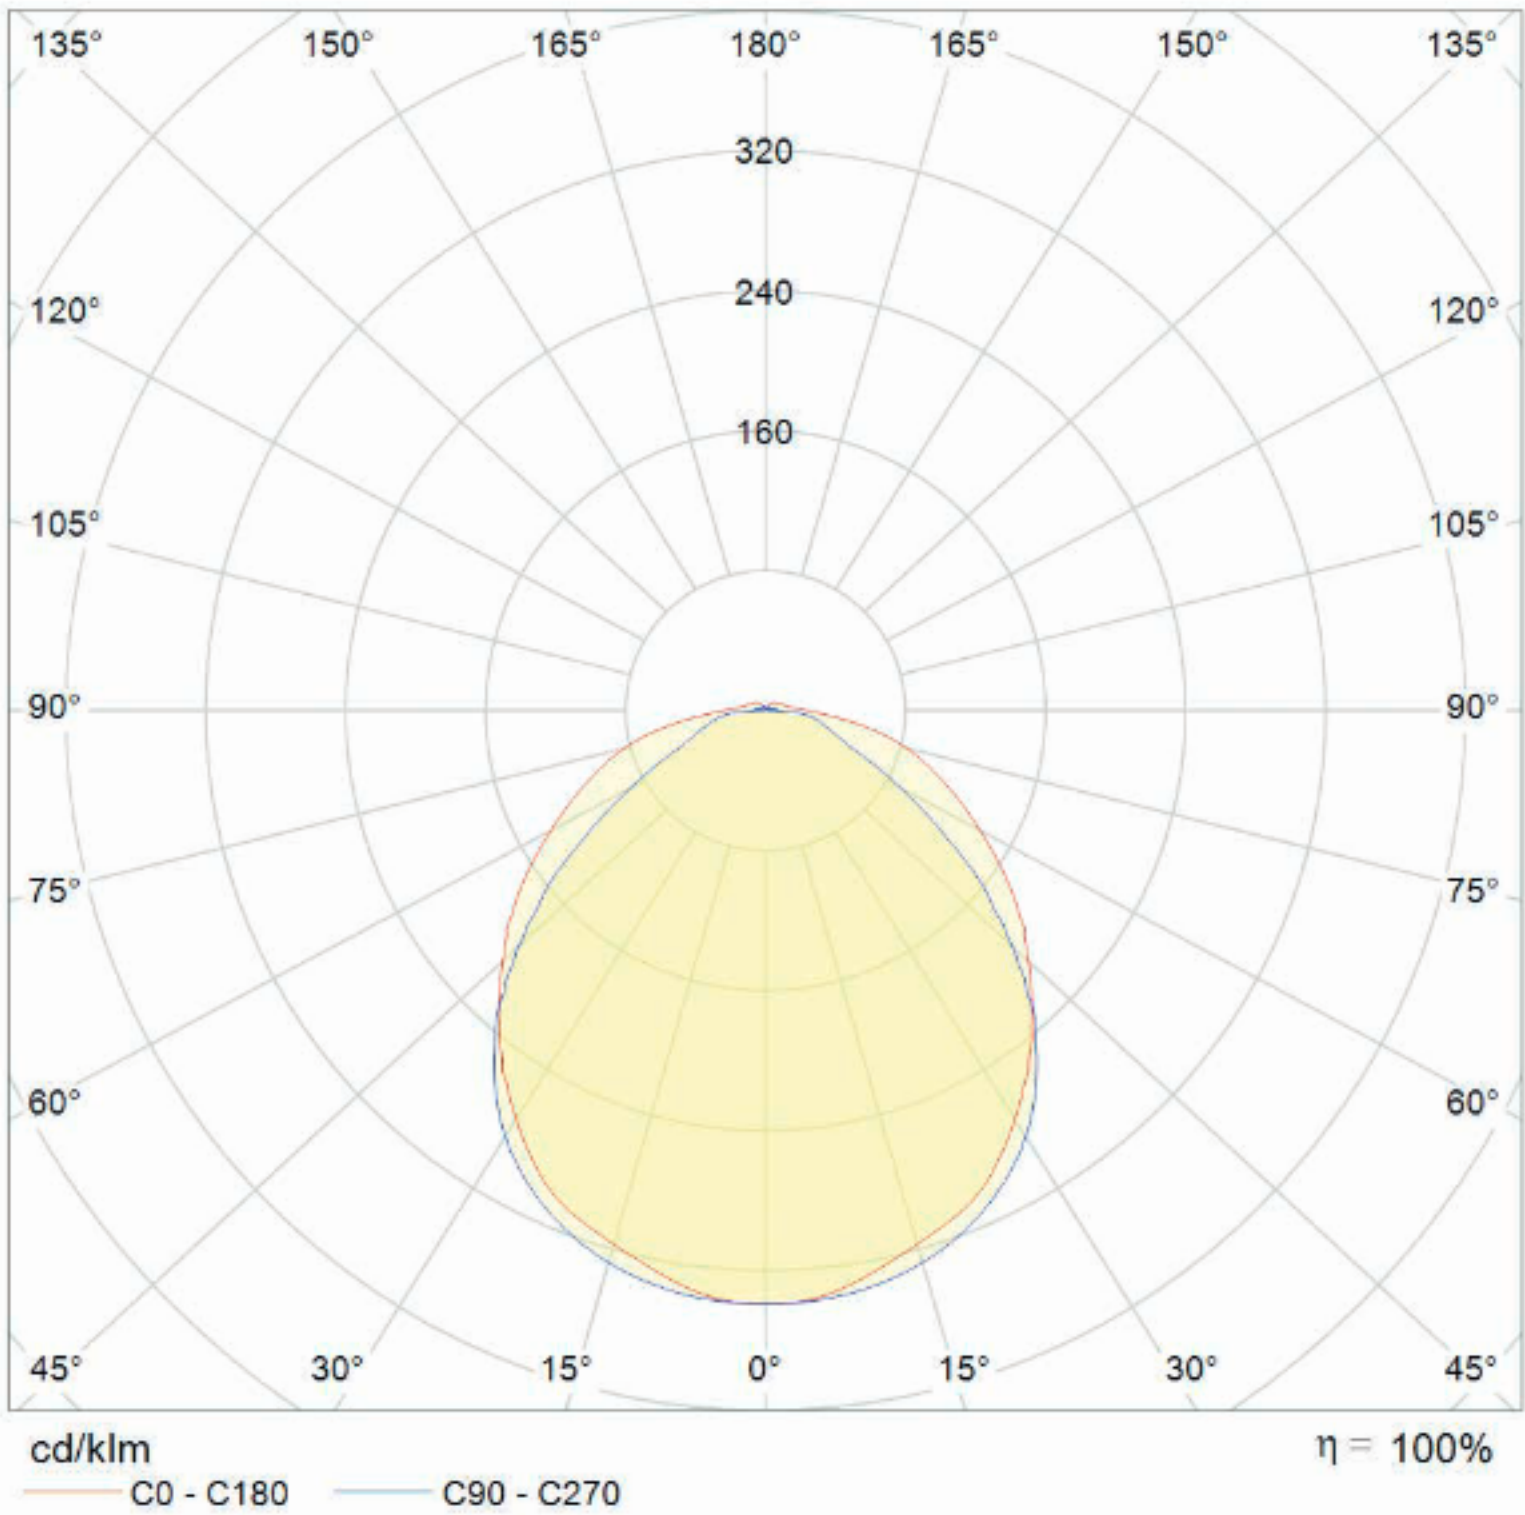

Méretetek és súly



H – világítótest magassága kiegészítő rögzítő elemmel
h – világítótest magassága

	h	H	L	W	Súly
Lámpatest típusa	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
AT1 – PSP b K1...	57	68	580	48	0,93
AT1 – PSP b S1...	57	68	1030	48	1,42
AT1 – PSP b D1...	57	68	1440	48	1,84
AT1 – PSP b E1...	57	68	1950	48	2,39

speciális kérésre E1 verzió

Artemis lámpatest szériák kódolása

AT1 – PSP b L1 – TC d O100	
AT1	Termékkód – Artemis lámpatest
PSP	Energiaellátás [W]: 030 – 30W 045 – 45W 060 – 60W 070 – 70W 080 – 80W 090 – 90W
b	Energiaellátás szabályzása N – nem szabályozható D – DALI „-” – 1-10 V
L	Lámpatest hossza K – 580mm S – 1030 mm D – 1440 mm E – 1950 mm
T	Fény színhőmérséklete [K] 3 – 3000K 4 – 4000K 5 – 5000K 6 – 6500K
C	Színvisszaadás [CRI] 7 – Ra > 70 8 – Ra > 80 9 – Ra > 90
d	LEDek típusa „-” – 5630 W – „CHP LED” – (kompakt nagy teljesítményű LED-ek)
O	Burkolatok típusa: „-” – 5630 W – 108° x 97° átlátszó fedél – alap kivitel Kérésre: C – 57° x 124° átlátszó D – 33° x 113° átlátszó E – 13° x 79° átlátszó S – 102° x 103° szilikon
Minta kód AT1 – 060 N S1 – 48 – W100	
AT1	Artemis lámpatest típusa: AT1
060	Energiaellátás: 60W
N	Nem szabályozható
S	LED fénysugármodul hossza: 1030 mm
4	Színhőmérséklet: 4000K
8	Minimális CRI: Ra > 80
„-”	LEDek típusa: 5630
W	Optika: W – fedél
Műszaki specifikáció változtatható 170718V01	

